LEO

Горизонтальные хонинговальные станки

117452, г. Москва, Балаклавский пр-кт, д. 28, с.1
Тел. +7 (495) 108-02-08 доб. 337
E-mail: info@promimport.info
https://promimport.info

PROMIMPORT

LEO
Горизонтальные хонинговальные станки

Хонинговальные станки LEO удобны и просты в использовании. Они позволяют получить чрезвычайно высокую точность и превосходные результаты чистовой обработки при относительно небольших временных затратах.

Подходят для хонингования любого материала и типа отверстий, в том числе с радиальными прерываниями: цилиндрические шестерни, цилиндрические фрезы, гидроцилиндры, тормоза, шатуны, форсунки, насосные элементы, мотоциклетные цилиндры и т. д.

LEO — это ручные станки, поэтому обрабатываемая деталь не фиксируется, а просто удерживается рукой оператора.

На этом станке можно использовать хонинговальные оправки типа CM, GV, TX,TTX, TL, PF, COL и CBN или алмазные многобрусковые инструменты с радиальным расширением, предназначенные для любых требований по хонингованию. Поскольку LEO — это «универсальные» хонинговальные станки, то их также можно использовать с оправками, брусками и оборудованием других производителей.

LEO 110

Основные модели станков LEO:
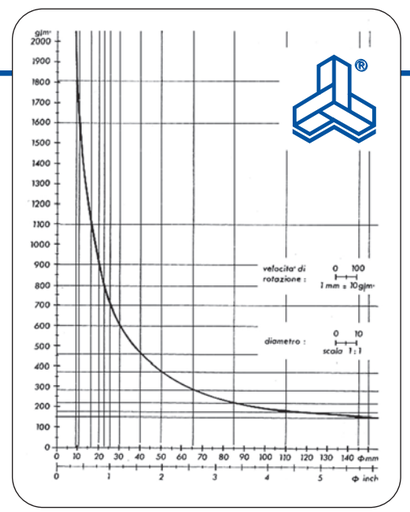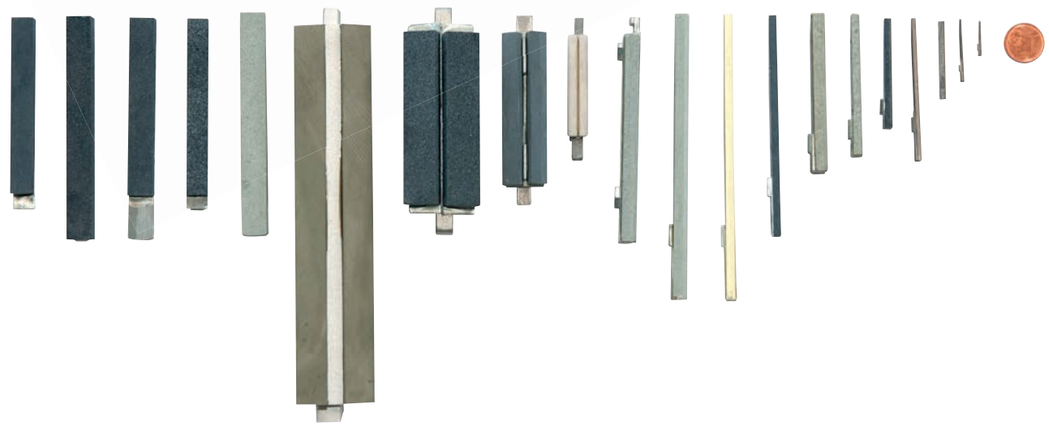
	LEO 120	LEO 110	LEO 100	LEO 91
Тип станка	С основанием	С основанием	Настольный/ портативный	Настольный/ портативный
Ø диапазон	3,80÷139 мм	3,80÷90 мм	3,80÷90 мм	30÷80 мм
Скорость вращения	0-1000 об/мин Бесступенчатая регулировка 220/430, 360/730, 520/1060, 700/1500 об/мин Модель LEO-120A	0-1000 об/мин Бесступенчатая регулировка	0-1000 об/мин Бесступенчатая регулировка	450 об/мин
Мощность двигателя	0,55 кВт	0,55 кВт	0,55 кВт	0,5 ЛС 220В
Масляный бак охлажд. жидкости	60 л	60 л	10 л	5 л
Габариты		50x670x1350 мм	500x650x580 мм	600x400x500 мм
Вес	220 кг	140 кг	55 кг	30 кг